Sensor-Außenleuchte

# L 22 S

anthrazit
EAN 4007841 035709
Art.-Nr. 035709






## Funktionsbeschreibung

Die einladende Lichtlösung! Design-Sensor-Außenleuchte L 22 S mit attraktiver Edelstahlblende, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 89 x 162 x 286 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841035709 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max | 3,00 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3 m (14 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 $m^2$) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Leuchtmittel | Allgebrauchslampe |
| Sockel | E27 |
| Softlichtstart | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Vernetzung | Nein |

Sensor-Außenleuchte

# L 22 S


anthrazit
EAN 4007841 035709
Art.-Nr. 035709

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 60 W |
| Eigenverbrauch | 0,55 W |


| | |
|---|---|
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-Außenleuchte |

## Sensorerfassungsbereich

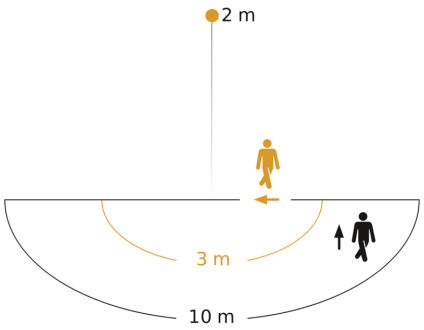


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

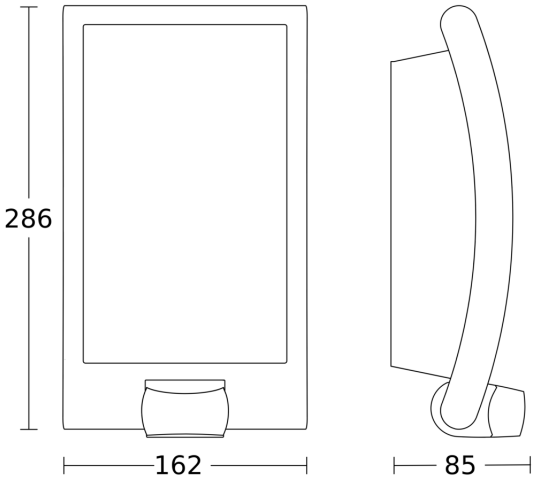


## Schaltplan

