Sensor-LED-Innenleuchte

# RS 16 S

Glas
EAN 4007841 035105
Art.-Nr. 035105



LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K
3000K warmweiß

Hochfrequenz Sensor 360°

Ø 3 - 8 m

IP44

2 - 2000 Lux

5 Sek - 15 Min

4h
Manuelle Übersteuerung 4 Std

Vernetzbar via Kabel

Innenleuchte

## Funktionsbeschreibung

Evolution eines Klassikers. Sensor Innenleuchte RS 16 S, ideal für Flure, Dielen, Treppenhäuser und Bäder. Integrierter Hochfrequenz-Sensor mit 360° Erfassung, ø 3-8 m Reichweite. Neuste LED-Technik, 918 lm bei einem Verbrauch von nur 9,3 W. Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar.

Sensor-LED-Innenleuchte

# RS 16 S

Glas
EAN 4007841 035105
Art.-Nr. 035105

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Ø x H) | 273 x 96 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | Glas |
| VPE1, EAN | 4007841035105 |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Wand, Decke |
| Montageart | Wand, Decke, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Glas |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Eigenverbrauch | 0,38 W |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |


| | |
|---|---|
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 $m^2$) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 918 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Absicherung B10 (ST) | 54 |
| Absicherung B16 (ST) | 87 |
| Absicherung C10 (ST) | 90 |
| Absicherung C16 (ST) | 145 |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Leistung | 9,3 W |
| Öffnungswinkel | 160 ° |
| Schutzart, Decke | IP44 |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Innenleuchte |

Sensor-LED-Innenleuchte

# RS 16 S


Glas
EAN 4007841 035105
Art.-Nr. 035105

## Sensorerfassungsbereich

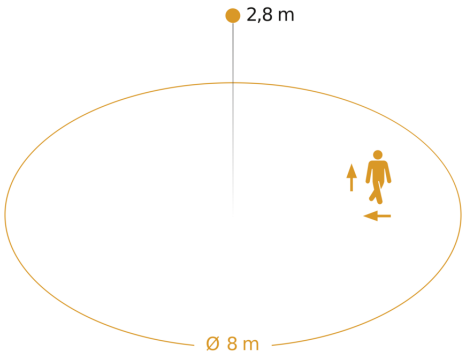



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential


## Maßzeichnung

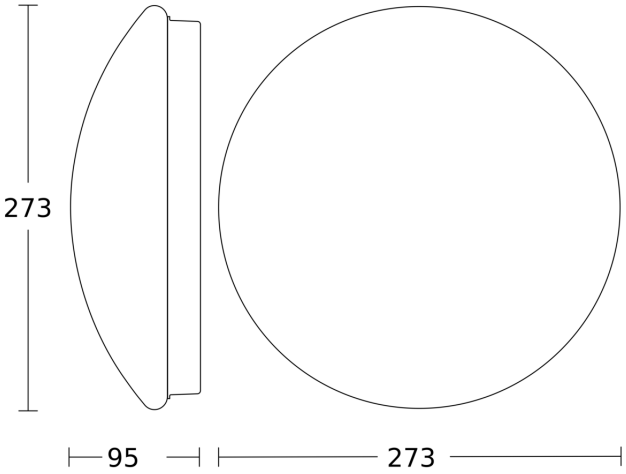


## Schaltplan




## Schaltplan Master



# RS 16 S

Glas
EAN 4007841 035105
Art.-Nr. 035105

## Schaltplan Master-Master Vernetzung

