Sensor-LED-Strahler

LS 150 S

weiß
EAN 4007841 052553
Art.-Nr. 052553



LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

4000 K
4000K neutralweiß

Infrarot-Sensor 240°

Max. 10 m

IP44

2 - 1000 Lux

10 Sek - 15 Min

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841052553
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Farbe	Weiß
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m^2)
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	1375 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm
Gesamtprodukt Effizienz	94 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Softlichtstart	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	14,7 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80

Sensor-LED-Strahler

LS 150 S

weiß
EAN 4007841 052553
Art.-Nr. 052553

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Unterkriechschutz	Ja

optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

Zubehör


EAN 4007841 630669	Eckwandhalter LS150 S

Sensor-LED-Strahler

LS 150 S


weiß
EAN 4007841 052553
Art.-Nr. 052553

Sensorerfassungsbereich

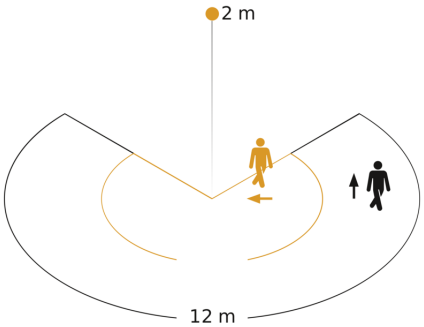

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

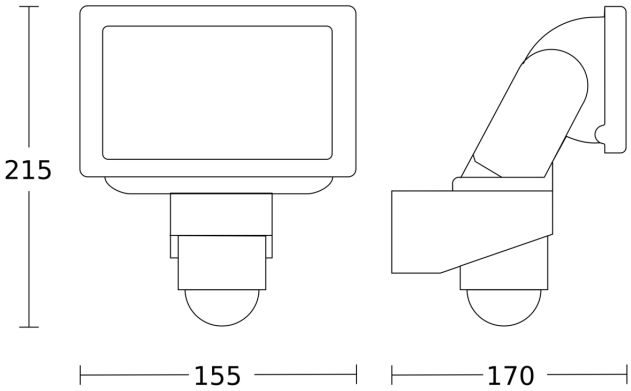

Schaltplan

