
Sensor-LED-Außenleuchte

# GL 65 S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 069476
Art.-Nr. 069476



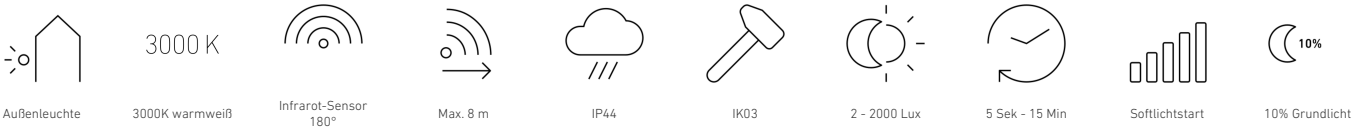


Außenleuchte | 3000K warmweiß | Infrarot-Sensor 180° | Max. 8 m | IP44 | IK03 | 2 - 2000 Lux | 5 Sek - 15 Min | Softlichtstart | 10% Grundlicht

## Funktionsbeschreibung

Die Stand- und Wegeleuchten GL 65 S sorgt für Eleganz rund ums Haus. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und einem Leuchtkörper aus Opalglas passen sie perfekt zur Wandleuchte L 605 S und unserer Kamera-Sensor-Leuchte L 620 CAM SC. In der Sensor-Variante erfasst sie auf 180° mit einer Reichweite von 8 m zuverlässig jede Bewegung. Mit elegantem Softlichtstart sorgt die GL 65 S für eine angenehme und sichere Beleuchtung an Zufahrten und Wegen. Auch ohne Sensor erhältlich.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | mit Bewegungsmelder |
| VPE1, EAN | 4007841069476 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus |
| Farbe | Anthrazit |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Stand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |

| | |
|---|---|
| Reichweite Radial | r = 6 m (57 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 8 m (101 $m^2$) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 575 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 575 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 66 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Funktionen | Bewegungssensor, Potentiometer |
| Dämmerungseinstellung | 10 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |

Sensor-LED-Außenleuchte

# GL 65 S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 069476
Art.-Nr. 069476

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 8,7 W |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 36000 Std |
| Unterkriechschutz | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |


| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Vernetzung | Nein |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 10 % |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 80 |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Außenleuchte |

Sensor-LED-Außenleuchte

# GL 65 S


mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 069476
Art.-Nr. 069476

## Sensorerfassungsbereich

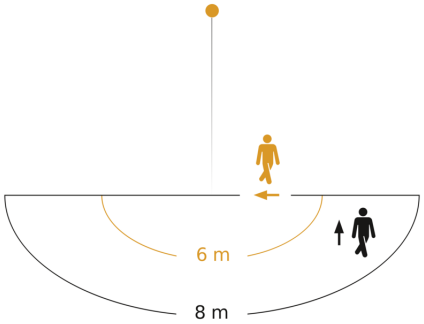



Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

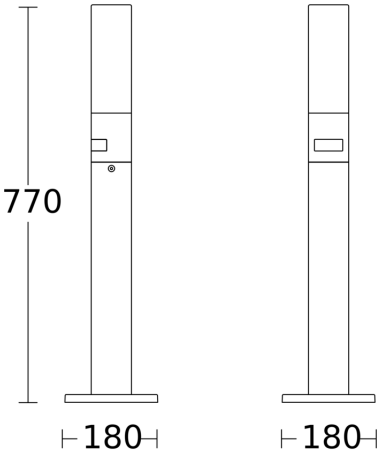


## Schaltplan




## Schaltplan

