Außenleuchte ohne Sensor

L 605

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069506
Art.-Nr. 069506



LED
Langlebige LED 50.000 h

Außenleuchte

3000 K
3000K warmweiß

IP44

Lichtquelle nicht austauschbar

CE

Funktionsbeschreibung

Starke Außenwirkung. Die attraktive LED-Außenleuchte L 605 ohne Sensor mit warmweißen 3000 K, 729 lm und elegantem Softlichtstart ist in Lichtgeschwindigkeit montiert und wertet jede Wand auf. Der hochwertige Aluminium-Sockel bildet die solide Basis für den edlen Zylinder aus feinem Opalglas, der eine gleichmäßige und weiche Lichtverteilung sicherstellt. Verbrauch: 11,3 W. Optisch passend zur L 605 S mit Sensor und zur Kameraleuchte L 620 CAM.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841069506
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C

Leistung	11,3 W
Lebensdauer Netzteil (Max. °C)	36000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Dämmerungsschalter	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	729 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	729 lm
Gesamtprodukt Effizienz	64,5 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	36000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein

Außenleuchte ohne Sensor


L 605

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069506
Art.-Nr. 069506


Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	Außenleuchte ohne Sensor

Maßzeichnung

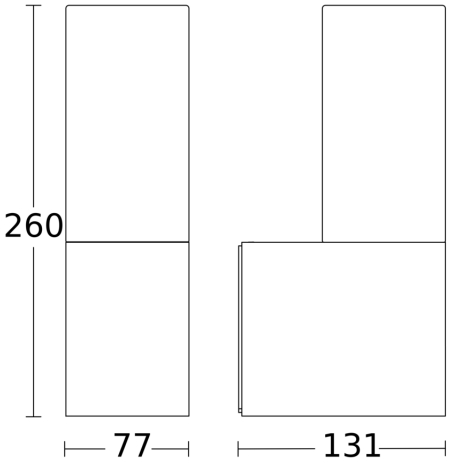

Schaltplan



Schaltplan

