
Sensor-LED-Außenleuchte

# L 910 S

silber
EAN 4007841 576219
Art.-Nr. 576219



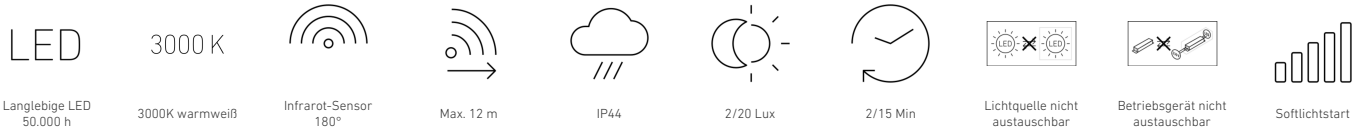


## Funktionsbeschreibung

Sorgt für das richtige Ambiente. Elegant und intelligent. Gleiche Technologie, noch mehr Wirkung: Wenn es etwas mehr Ambiente Licht an Ihrem Haus sein darf können wir Ihnen mit der L 910 S eine genauso schöne wie effiziente Up-/Downlight-Lösung bieten. Wie bei ihrer kleinen Schwester liefern Ihnen auch hier die wartungsfreien und verbrauchsarmen LEDs dank des zuverlässigen IR-Sensors ästhetisches Ambientelicht wann immer Sie möchten. Und wenn Sie sie vernetzen, schalten sie gleichzeitig an und aus. Ein Effekt, den nicht nur Ästheten zu schätzen wissen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 86 x 80 x 235 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | DIP-Schalter |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | silber |
| VPE1, EAN | 4007841576219 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe | Silber |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |

| | |
|---|---|
| Reichweite Radial | r = 2 m (6 $m^2$) / r = 4 m (25 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 5 m (39 $m^2$) / r = 12 m (226 $m^2$) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 797 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 797 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 81 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 20 lx |

Sensor-LED-Außenleuchte

# L 910 S

silber
EAN 4007841 576219
Art.-Nr. 576219

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 9,8 W |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |


| | |
|---|---|
| Zeiteinstellung | 120 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Detail | LED Effektlicht |
| Grundlichtfunktion Zeit | Ganze/halbe Nacht |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| optimale Montagehöhe | 2,2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Außenleuchte |

Sensor-LED-Außenleuchte

# L 910 S


silber
EAN 4007841 576219
Art.-Nr. 576219

## Sensorerfassungsbereich

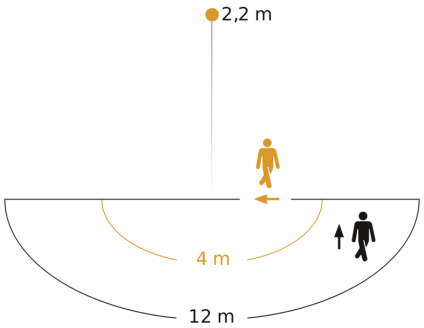



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

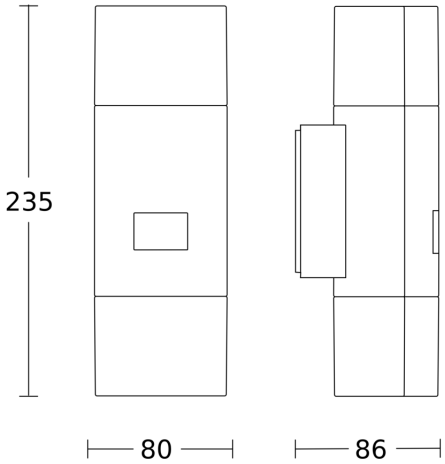


## Schaltplan




## Schaltplan Master-Master Vernetzung

