
theben
energy saving comfort

# Vielseitig einsetzbar
## LED-Strahler theLeda B



# Äußerst effizient
## durch hohe Lichtleistung

Die LED-Matrix-Anordnung wird von einer Polykarbonat Linse mit Prismenstruktur überdeckt, was für eine optimale Lichtverteilung sorgt. Zudem verfügt der Strahler über eine hocheffiziente treiberlose Ansteuerung der High-Power LEDs.

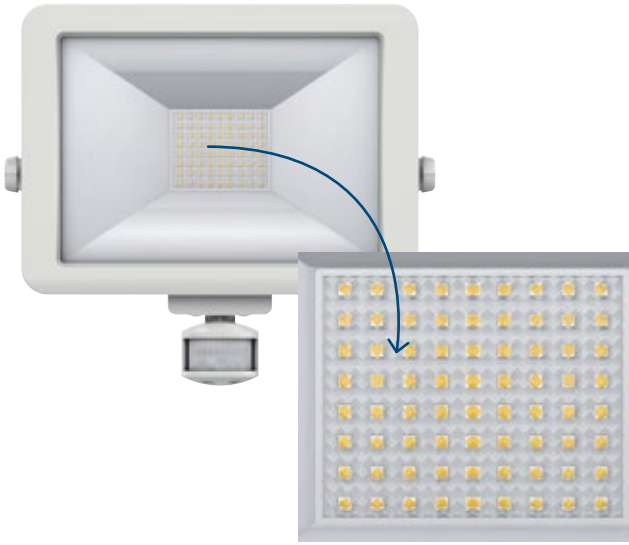

- ☑ Langlebige LEDs, 30.000 Stunden Lebensdauer
- ☑ LED-Matrix-Anordnung
- ☑ High-Power LEDs mit hocheffizienter treiberloser Ansteuerung
- ☑ Polykarbonat-Linse mit Prismenstruktur für optimale Lichtverteilung

# In jedem Fall einleuchtend

theLeda B eignet sich ideal zum Einsatz an gewerblichen Objekten wie Ladezonen und -rampen oder Einfahrten. Der LED-Strahler mit treiberloser High-Power-LED-Technik ist mit oder ohne Bewegungsmelder erhältlich.

Die LED-Strahler theLeda B sind in drei Ausführungen von 20W (1500 lm) bis 50W (3.600 lm) bei 5.000 K Lichttemperatur erhältlich. Der speziell entwickelte Reflektor mit Prismastruktur sorgt für optimale Lichtverteilung.

Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminum, die hochwertige Polycarbonatlinse sowie die Schutzklasse IP 55 (mit Melder) und IP65 (ohne Melder) gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb im Außenbereich.

Dank des Montagebügels mit 360° Dreh-Funktion kann der Strahler z. B. gegen die Wand gerichtet werden.

## Effizienter!

- → Mit oder ohne Bewegungsmelder erhältlich
- → Schwenkbar um 360°
- → Optimale Lichtverteilung
- → Reduzierter Wartungsaufwand
- → Schutzklasse IP 55 (mit Melder) und IP65 (ohne Melder)
- → Leicht zugängliche Schraubklemmen



theLeda B20



theLeda B30L



theLeda B50L

theLeda B50

# Auf einen Blick
# Technische Daten

- **LED-Strahler mit 20 W, 30 W und 50 W Leistung**
- **Farbtemperatur: 5.000 K**
- **Strahler schwenkbar um 360° nach oben/unten**
- **Reflektor mit Prismastruktur für optimale Lichtverteilung**
- IP 55 (mit Melder) und IP65 (ohne Melder) für den Außenbereich
- Widerstandsfähiges pulverbeschichtetes Gehäuse
- Polycarbonat-Linse
- Großer Erfassungswinkel von 180° bei 12 m Reichweite
- Helligkeit und Nachlaufzeit einstellbar
- Standby-Leistung max. 1 W (mit Melder)
- Einstellbereich Helligkeit 2-200 lx
- Bereich Einschaltdauer 5 s -15 min

## LED-Strahler theLeda B mit Melder

| Farb-temperatur | Leistung | Farbe | Typ | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 5000 K | 20 W (1.500 lm) | Weiß | theLeda B20 WH | 1020883 |
| | 50 W (3.600 lm) | Weiß | theLeda B50 WH | 1020887 |
| | 20 W (1.500 lm) | Schwarz | theLeda B20 BK | 1020884 |
| | 50 W (3.600 lm) | Schwarz | theLeda B50 BK | 1020888 |

## LED-Strahler theLeda B ohne Melder

| Farb-temperatur | Leistung | Farbe | Typ | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 5000 K | 30 W (2.100 lm) | Weiß | theLeda B30L WH | 1020685 |
| | 50 W (3.600 lm) | Weiß | theLeda B50L WH | 1020687 |
| | 30 W (2.100 lm) | Schwarz | theLeda B30L BK | 1020686 |
| | 50 W (3.600 lm) | Schwarz | theLeda B50 BK | 1020688 |

# Für alle Fälle
## Bewegungsmelder und LED-Strahler

Wir haben für jeden Anwendungsfall den richtigen!
Mehr erfahren Sie auf **www.theben.de**




theLeda P



theLuxa S



theLuxa R



theLeda S

**Theben AG**
Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch
Telefon +49 7474 692-0 | Telefax +49 7474 692-150
info@theben.de | www.theben.de

9900537 | 0918

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

4 003468 991510