
Sensor-Außenleuchte

# L 10 S

schwarz
EAN 4007841 084769
Art.-Nr. 084769






Max. 15 W E27 | Infrarot-Sensor 180° | Max. 7,5 m | Außenleuchte | IP44 | 5 Sek - 60 Min | 2 - 2000 Lux | Energie sparen | Herstellergarantie | CE

## Funktionsbeschreibung

Nostalgie trifft Neuzeit. Sensor-Wandleuchte L 10 S im nostalgischen Design mit moderner Linienführung. Geeignet für E27-Leuchtmittel nach Wahl (nicht inklusive). Einfache Montage dank weniger Schraubverbindungen. Mit integrierter Reflektorfolie unter dem Deckel für eine optimale Ausleuchtung. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Helligkeitsbereich (2-2000 lx) und Nachlaufzeit (5 Sek. bis 60 Min) per Potis einstellbar. Lieferung in plastikfreier Verpackung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 224 x 175 x 255 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841084769 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe | Schwarz |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |

| | |
|---|---|
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 1000 VA |
| LED Lampen < 2 W | 16 W |
| LED Lampen > 2 W < 8 W | 64 W |
| LED Lampen > 8 W | 64 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 132 µF |
| Montagehöhe max | 3,00 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3 m (14 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 7.5 m (88 $m^2$) |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckclips |
| Leuchtmittel | Allgebrauchslampe |
| Sockel | E27 |
| Funktionen | Bewegungssensor |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |

Sensor-Außenleuchte

# L 10 S

schwarz
EAN 4007841 084769
Art.-Nr. 084769

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Leistung | 15 W |
| Leuchtstofflampen EVG | 1000 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 500 VA |


| | |
|---|---|
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Vernetzung via | Kabel |
| optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-Außenleuchte |

Sensor-Außenleuchte

# L 10 S


schwarz
EAN 4007841 084769
Art.-Nr. 084769

## Sensorerfassungsbereich

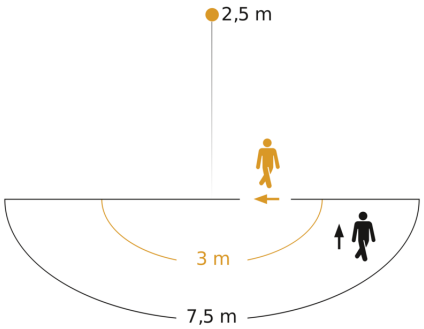



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


## Maßzeichnung

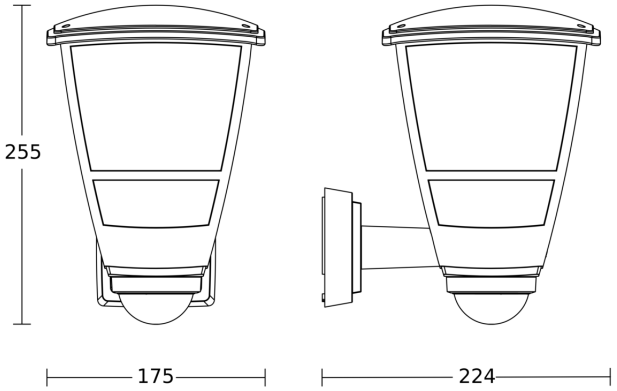


## Schaltplan Master




## Schaltplan Master-Slave Vernetzung



Sensor-Außenleuchte

# L 10 S

schwarz
EAN 4007841 084769
Art.-Nr. 084769

## Schaltplan Master-Master Vernetzung

