LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 271 digi C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 068714
Art.-Nr. 068714



LED
36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Außenleuchte

Vernetzbar via Bluetooth

3000 K
3000K warmweiß

IP44

Plastikfreie Verpackung

Energie sparen

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

CE

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. Die moderne LED-Außenleuchte L 271 digi C aus der STEINEL Connect Serie lässt sich im Handumdrehen via Bluetooth vernetzen – und gibt rund ums Haus ein stimmiges Gesamtbild ab. Die Einstellung erfolgt bequem per App. Zudem überzeugt die Außenleuchte mit attraktiver Optik. Die LED-Außenleuchte ist mit 566 lm, einer Leistungsaufnahme von 6,6 W und 3000 K warmweißem Licht ausgestattet. Das Produkt präsentiert sich in hochwertigem Aluminium. Mit der LED-Außenleuchte L 271 digi SC ist auch eine Ausführung mit Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 116 x 235 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841068714
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	6,6 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Lichtstrom Gesamtprodukt	566 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	566 lm
Gesamtprodukt Effizienz	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Dauerlicht	schaltbar
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	LED-Außenleuchte ohne Sensor

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 271 digi C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 068714
Art.-Nr. 068714


Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

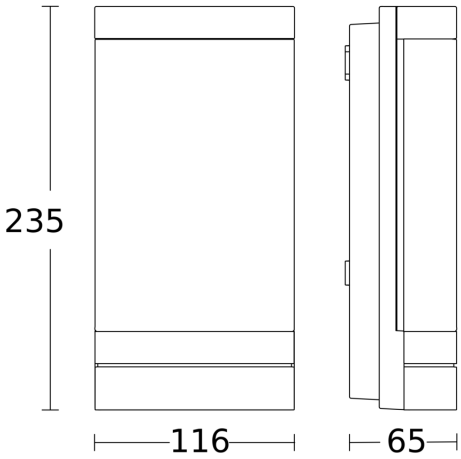

Schaltplan Bluetooth

